


Serie 10 Estanca



Dimensiones (mm)

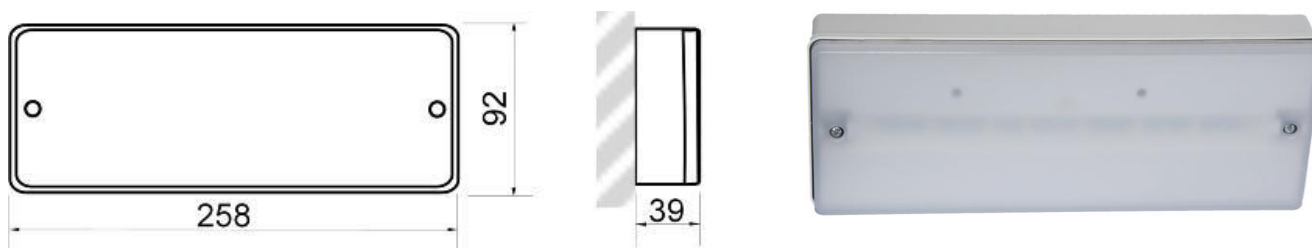

Serie 10 IP65 - IK08

Referencias	Flujo Emergencia Lm	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
10-060E	60	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-110E	110	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-150E	150	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-200E	200	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-300E	300	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-400E	400	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-500E	500	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde

*N.P. = No Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1
- Grado de protección: IP65 - IK 08.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación con base pre-placa.
- Telemandable
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.

Fotometría

